

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙΩΝ, Τ.Κ.  
ΤΕΡΟΒΟΥ

Προϋπ 32.260,16 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ  
Χρήση 2017

### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

#### 1. Εκσκαφή

Σε μέσο βάθος 0,50

$420,00 \times 3,50 \times 0,50 = 735 \mu^3$

Επιπλέον εκσκαφές για πιθανή διαπλάτυνση και εκσκαφή τεχνικού 265,00μ<sup>3</sup>

ΣΥΝΟΛΟ

1.000,00M<sup>3</sup>

#### 2. Επίχωση

Με δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Ε4 για την επίχωση του τεχνικού απορροής ομβρίων υδάτων

20,00M<sup>3</sup>

#### 3. Οδοστρωσία

Υπόβαση

$E_{\text{υπόβασης}} = 420,00 \times 3,50 =$

1.470,00μ<sup>2</sup>

Βάση

$E_{\text{βάσης}} = 420,00 \times 3,50 =$

1.470,00μ<sup>2</sup>

#### 4. Σκυρόδεμα C16/20

Για την κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων υδάτων που θα περιλαμβάνει Φρεάτιο συλλογής ύδατος, άοπλο τοίχο βαρύτητας αντιστήριξης – εκβολής αγωγού, εγκιβωτισμένο τσιμεντοσωλήνα σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης

15,00μ<sup>3</sup>

#### 5. Τσιμεντοσωλήνας Φ80

6,00μ

## 6. Ασφαλικά


Ασφαλική Προεπάλειψη  
 $E_{\text{ασφ προεπ}} = 420,00 * 3,00 =$


1.260,00μ2

Τάπητας κυκλοφορίας

$E_{\text{τάπητα}} = 420,00 * 3,00 =$

1.260,00μ2

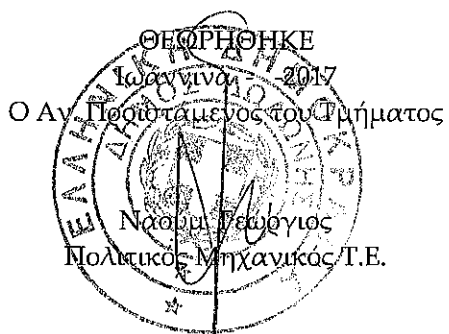

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 2017  
  
Ζητούνη Ευαγγελία  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.