

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙΩΝ, Τ.Κ.  
ΤΕΡΟΒΟΥ

Προϋπ 32.260,16 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ  
Χρήση 2017

### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

#### **1. Εκσκαφή**

Σε μέσο βάθος 0,50

$420,00 \times 3,50 \times 0,50 = 735 \mu^3$

Επιπλέον εκσκαφές για πιθανή διαπλάτυνση και εκσκαφή τεχνικού  $265,00 \mu^3$

**ΣΥΝΟΛΟ**

**1.000,00M<sup>3</sup>**

#### **2. Επίχωση**

Με δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Ε4 για την επίχωση του τεχνικού απορροής ομβρίων υδάτων

**20,00M<sup>3</sup>**

#### **3. Οδοστρωσία**

Υπόβαση

$E_{\text{υπόβασης}} = 420,00 \times 3,50 =$

**1.470,00μ<sup>2</sup>**

Βάση

$E_{\text{βάσης}} = 420,00 \times 3,50 =$

**1.470,00μ<sup>2</sup>**

#### **4. Σκυρόδεμα C16/20**

Για την κατασκευή τεχνικού απορροής ομβρίων υδάτων που θα περιλαμβάνει Φρεάτιο συλλογής ύδατος, άοπλο τοίχο βαρύτητας αντιστήριξης – εκβολής αγωγού, εγκιβωτισμένο τσιμεντοσωλήνα σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης

**15,00μ<sup>3</sup>**

#### **5. Τσιμεντοσωλήνας Φ80**

**6,00μ**

## 6. Ασφαλικά

Ασφαλική Προεπάλειψη


$$E_{\text{ασφ προεπ}} = 420,00 * 3,00 =$$

1.260,00μ2


Τάπητας κυκλοφορίας

$$E_{\text{τάπητα}} = 420,00 * 3,00 =$$

1.260,00μ2

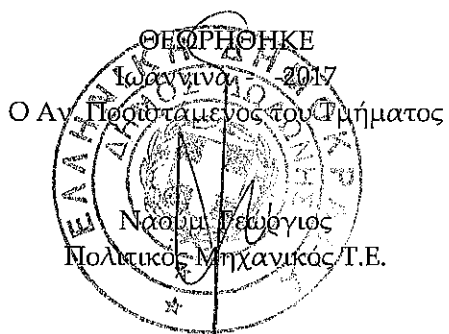

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ιωάννινα 2017



Ζητούνη Ευαγγελία  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.